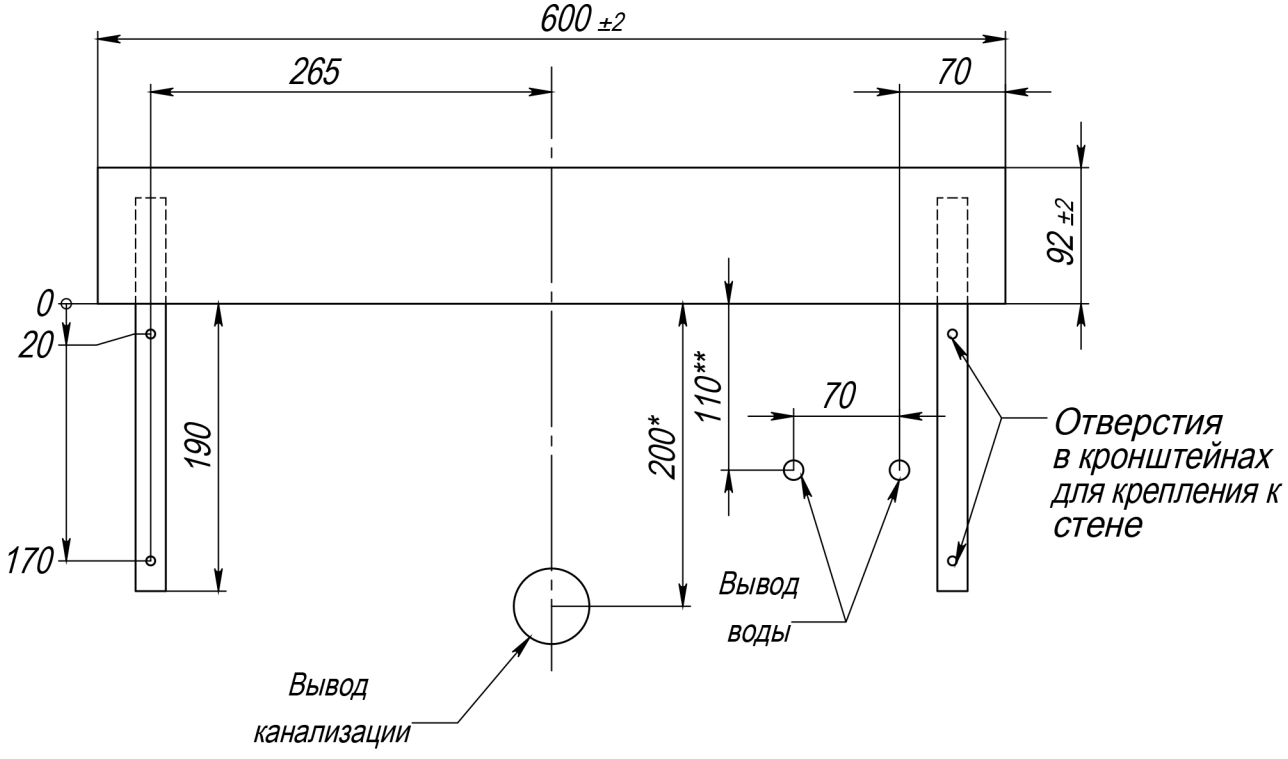

1. *Изделие устанавливается на 2 кронштейна. Вид крепежа необходимо выбирать исходя из от материалов стен, обязательно учитывая вес изделия.*
2. *При необходимости корректировки горизонтальности установки изделия использовать корректировочные шайбы, входящие в комплект.*
3. *Высота навески выбирается исходя из высота стиральной машины. Необходимо оставить технологический зазор согласно рекомендациям производителя стиральной машины.*
4. ** Размер необходимо уточнить исходя из используемого сифона.*
5. *** Размер необходимо уточнить исходя из используемого смесителя и шлангов подводки воды, входящих в его комплект.*